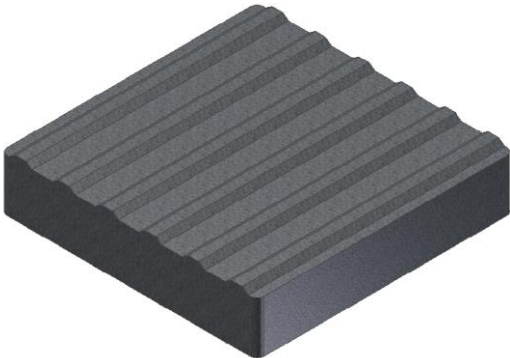


FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Bloc de beton pentru pavari exterioare,model “SYMM 104- Dala directionala T2“	
Fabrica de productie:	-fabrica Veresti judetul Suceava, -fabrica Podu Iloaie judetul Iasi, -fabrica Bolintin Vale judetul Giurgiu, -fabrica Prejmer judetul Brasov, -fabrica Cociu judetul Bistrita Nasaud.	
Tipologie:	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara canale trapezoidale de ghidare. Sunt utilizate pentru caile de acces utilizate de persoanele nevazatoare pe drumurile publice ajutandu-le la deplasarea in siguranta.	
Grosime:	6 cm.	
Aspect exterior de suprafata:	Stratul superior corespunzand asa-zisului “strat de uzura” este realizat cu sorturi selectate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului.	
Culori disponibile :	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind: -galben.	
Ambalare:	Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 120 bucati (10 straturi a cate 12 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1400 kilograme.	

Informatii de marcaj CE:

	S.C.SYMMETRICA SRL 2015		
	SR EN 1339 Bloc de beton vibropresat Model "SYMM 104-Dala directionala T2 "		
Utilizare prevazuta	Pavari interioare	Pavari exterioare	Material de acoperire
Timp cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la data de productie	Pentru punere in opera si trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger si trafic auto: 28 zile		
Emisie de azbest	---	---	---
Rezistenta la alunecare/derapare	---	Satisfacator	---
Comportament la foc exterior	---	---	---
Reactie la foc	---	---	---
Conductibilitate termica	---	---	---
Rezistenta la incovoiere	---	$\geq 3.5 \text{ MPa}$	---
Rezistenta la agentii climatici(absorbtia de apa)	---	$\leq 6.0 \%$ (Clasa 2 - Marcaj B)	---
Rezistenta la agentii climatici(rezistenta la inghet-dezghet)	---	$\leq 1.0 \text{ kg/m}^2$ (Clasa 3 - Marcaj D)	---
Rezistenta la abraziune	---	$\leq 23 \text{ mm}$ (Clasa 3, Marcaj H)	---

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana UNI EN 1339:2004, cu urmatoarele precizari:

Caracteristica	Valoare
Cantitate pe metru liniar	3.33 bucati
Distantieri	verticali, grosime 1.5 mm
Tesituri la partea superioara	nu are
Suprafata de uzura	plana cu canale trapezoidale de 7 mm inaltime
Lungime	300 mm
Latime	300 mm
Grosime	60 mm
Grosimea stratului de uzura	min 4 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	± 2 mm
Abateri admise de la grosimea nominala	± 3 mm
Greutatea unei bucati	11.7 kg.

Nota:

- Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard. Tolerantele si limitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma UNI EN 1338:2004 ca limite de acceptare. In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.
- Culorile declarate sunt indicative. Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceluiasi palet, fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.
- Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.