
B-dul 1 Dec. 1918, nr.42, Suceava
Tel: 0230 522 619
Fax: 0230 522 250
E-mail: info@symmetrica.ro
www.symmetrica.ro

Fabrica Suceava, Vereşti
Fabrica Iaşi, Podu Iloaiei
Fabrica Bucureşti, Bolintin Vale
Fabrica Braşov, Prejmer
Fabrica Bistriţa-Năsăud, Cociu

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Bloc de beton pentru pavari exterioare,model " **SYMM 12-Kubik"**
Fabrica de productie:	-fabrica Veresti judetul Suceava, -fabrica Podu Iloaie judetul Iasi, -fabrica Bolintin Vale judetul Giurgiu, -fabrica Prejmer judetul Brasov, -fabrica Cociu judetul Bistrita Nasaud.
Tipologie:	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara suprafata plana cu tesituri drepte.
Grosime:	6 cm.
Aspect exterior de suprafata:	Stratul superior corespunzand asa-zisului "strat de uzura" este realizat cu sorturi selectionate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului.

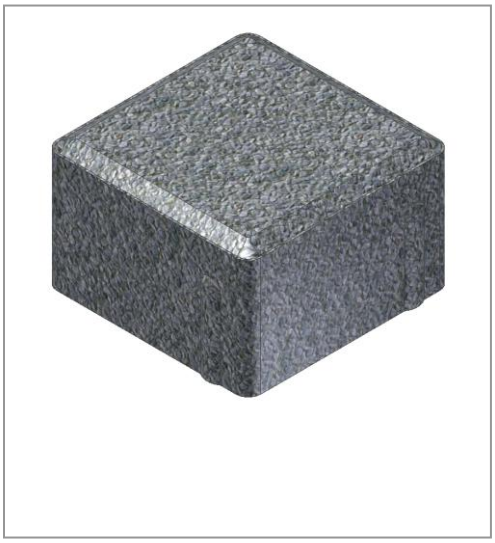

Culori disponibile :	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind: -gri, -rosu, -antracit.
Ambalare:	**Fabrica Veresti:** Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 13,2 metri patrati (12 straturi a cate 110 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1750 kilograme. **Fabricile Podu Iloaie, Bolintin Vale, Prejmer si Cociu:** Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 11.52 metri patrati (12 straturi a cate 96 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1540 kilograme.

B-dul 1 Dec. 1918, nr.42, Suceava
Tel: 0230 522 619
Fax: 0230 522 250
E-mail: info@symmetrica.ro
www.symmetrica.ro

Fabrica Suceava, Vereşti
Fabrica Iaşi, Podu Iloaiei
Fabrica Bucureşti, Bolintin Vale
Fabrica Braşov, Prejmer
Fabrica Bistriţa-Năsăud, Cociu

Informatii de marcaj CE

CE	**S.C.SYMMETRICA SRL** **2015**
	SR EN 1338 **Bloc de beton vibropresat** **Model "SYMM 12 "**

Utilizare prevazuta	**Pavari interioare**	**Pavari exterioare**	**Material de acoperire**
Timp cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la data de productie	Pentru punere in opera si trafic pietonal : 4 zile Pentru expunere la ger si trafic auto: 28 zile		
Emisie de azbest	- - -	- - -	- - -
Rezistenta la alunecare/derapare	- - -	Satisfacator	- - -
Comportament la foc exterior	- - -	- - -	- - -
Reactie la foc	- - -	- - -	- - -
Conductibilitate termica	- - -	- - -	- - -
Rezistenta la rupere	- - -	≥ 3.6 MPa	- - -
Rezistenta la agentii climatici(absorbtia de apa)	- - -	≤ 6.0 % (Clasa 2 - Marcaj B)	- - -
Rezistenta la agentii climatici(rezistenta la inghet-dezghet)	- - -	≤1.0 kg/m^2 (Clasa 3 - Marcaj D)	- - -
Rezistenta la abraziune	- - -	≤ 23 mm (Clasa 3, Marcaj H)	- - -

B-dul 1 Dec. 1918, nr.42, Suceava
Tel: 0230 522 619
Fax: 0230 522 250
E-mail: info@symmetrica.ro
www.symmetrica.ro

Fabrica Suceava, Vereşti
Fabrica Iaşi, Podu Iloaiei
Fabrica Bucureşti, Bolintin Vale
Fabrica Braşov, Prejmer
Fabrica Bistriţa-Năsăud, Cociu

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana UNI EN 1338:2004, cu urmatoarele precizari:

Caracteristica	Valoare
Cantitate pe metru patrat	100 bucati
Distantieri	verticali, grosime 1.5 mm
Tesituri la partea superioara	oblice la 45 grade
Suprafata de uzura	plana, fara denivelari
Lungime	100 mm
Latime	100 mm
Grosime	60 mm
Grosimea stratului de uzura	min 4 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	± 2 mm
Abateri admise de la grosimea nominala	± 3 mm
Greutatea unei bucati	1,3 kg

Nota:

a) Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard.Tolerantele si limitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma UNI EN 1338:2004 ca limite de acceptare.In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.

b) Culorile declarate sunt indicative.Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceluiasi palet,fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.

c) Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.