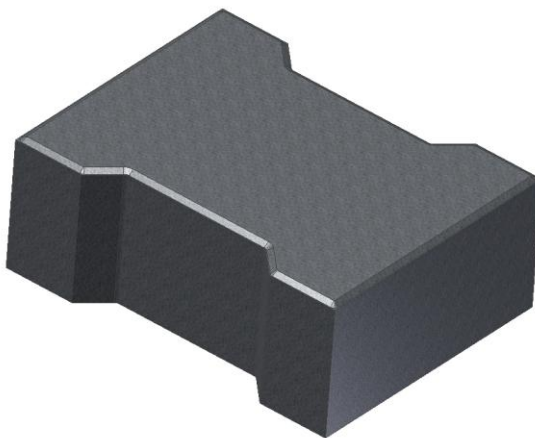


FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Identificare produs:	Bloc de beton nearmat pentru acoperirea rigolelor la exterior,model “ SYMM 49 Capac de rigola nearmat ”	
Fabrica de productie:	-fabrica Veresti judetul Suceava, -fabrica Podu Iloaie judetul Iasi, -fabrica Bolintin Vale judetul Giurgiu, -fabrica Prejmer judetul Brasov, -fabrica Cociu judetul Bistrita Nasaud.	
Tipologie:	Produs de beton vibropresat realizat in dublustrat, avand la partea superioara suprafata plana cu tesituri drepte.	
Utilizare	Pentru acoperirea rigolelor supuse traficului pietonal.	
Grosime:	15 cm.	
Aspect exterior de suprafata:	Stratul superior corespunzand asa-zisului “strat de uzura” este realizat cu sorturi selectate pentru a imbunatati structura si durabilitatea produsului.	
Culori disponibile :	Produsul este colorat doar in stratul superior, gama de culori disponibila fiind: -gri.	
Ambalare:	Fabrica Veresti, Podu Iloaie, Bolintin Vale, Prejmer si Cociu: Produsul este ambalat pe paleti din lemn ce contin 30 bucati (5 straturi a cate 6 bucati pe strat) infoliat in nylon. Greutatea paletului este de circa 1370 kilograme.	

Informatii de marcaj CE

	S.C.SYMMETRICA SRL 2015			
	SR EN 1433:2003/AC:2006-“Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule” Bloc de beton vibropresat Model “SYMM 49 ”			
Utilizare prevazuta	Pavari interioare	Pavari exterioare	Material de acoperire	
Timp cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la data de productie	Pentru punere in opera si trafic pietonal: 4 zile Pentru expunere la ger : 28 zile			
Rezistenta la compresiune la 28 zile	- - -	Clasa C35/40	- - -	
Rezistenta la agentii climatici-absorbția de apa	- - -	≤ 6.5 % (Grad 2 - Marcaj W)	- - -	
Rezistenta la agentii climatici-rezistenta la inghet dezghet	- - -	≤ 1 % R+	- - -	

Caracteristici tehnice:

Caracteristicile tehnice raspund cererilor stabilite in Norma Europeana UNI EN 1433:2003, cu urmatoarele precizari:

Caracteristica	Valoare
Cantitate la un metru liniar	3.33 bucati
Distantieri	Nu are
Tesituri la partea superioara	oblice la 45 grade
Suprafata de uzura	plana
Lungime	480 mm
Latime	300 mm
Grosime	150 mm
Grosimea stratului de uzura	min 4 mm
Abateri admise de la dimensiunea nominala (lungime si latime)	± 2 mm
Abateri admise de la grosimea nominala	± 2 mm
Greutatea unei bucati	45 kg.

Nota:

- Valorile declarate corespund valorilor nominale a productiei standard. Tolerantele si limitele minime sau maxime indicate pentru parametri cantitativi sunt cele stabilite de norma UNI EN 1433:2003 ca limite de acceptare. In multe cazuri standardele productiei permit respectarea unor valori mai stricte, care pot fi stabilite in mod contractual intre parti in mod specific.
- Culorile declarate sunt indicative. Culoarea poate fi diferita ca tonalitate chiar si in interiorul aceluiasi palet, fara a constitui defect de fabricatie datorita micilor diferente de culoare ale sorturilor. Este considerata in limitele tehnologice ale productiei prezenta de diferente cromatice si/sau de aspecte de finete a suprafetei de uzura.
- Eflorescentele nu constituie defect de fabricatie, tratandu-se de un fenomen natural si tranzitoriu care se prezinta uneori pe suprafata expusa a betonului.