

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS

PAVELE DE BETON


TIP PRODUS

PAVELE UNI-LEIER

COD PRODUS: **UL 8**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pietonale, zone pietonale, piste de biciclete, parcări, șosele, autostrăzi, spații industriale, stații de autobuz, benzinării.

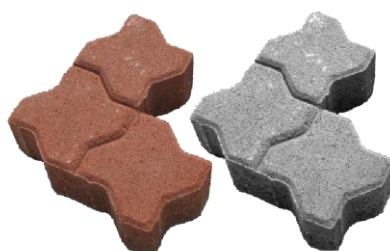

| Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate (kg) |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 120 | 120 | 80 | 6,5 |

| Caracteristici | Valori declarate |
|---------------------------------|---|
| Grosime strat de uzură minim | 4 mm |
| Reacția la foc | Clasa A1 |
| Rezistența caracteristică minim | 3,6 Mpa |
| Rezistența individuală minim | 2,9 Mpa |
| Încărcare de rupere minim | 250 N/mm |
| Absorbția de apă maxim | 6% Clasa 2 |
| Rezistența la uzură maxim | 18000mm ³ /5000 mm ² Clasa 4 |
| Rezistență la îngheț - dezgheț | Fără pierderi de masă după 20 cicluri de îngheț-dezgheț |

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ
 SR EN 1338:2004, SR EN 1338:2004/AC:2006 Pavele de beton. Condiții și metode de încercări
 FPS-303-08-01 Ediția 3 din 26.06.2019