

PROCEDURA DE MONTAJ A ELEMENTELOR DE GRADINA GARDEO

Descriere tehnica element tip GARDEO

Bloc de beton pentru realizare garduri ornamentale, model GARDEO.

Produs de beton vibropresat clasa C35/45, realizat prin folosirea cimentului II A-S 42,5R, agregate cu diametrul de pana la 16 mm si aditivi plastifianti.

Etapele de montaj:

1. Realizarea fundatiei
2. Montarea elementelor

1. Realizarea fundatiei

Se va realiza o sapatura de fundatie continua cu adancimea de 600 mm si latimea de 400 mm. Dupa atingerea cotei de fundare se va compacta terenul natural si se va aterne un strat de 10-15 cm balast 0-63 compactat.

Ulterior realizarii stratului de forma din balast, se va turna o fundatie continua din beton clasa minim C8/10 cu o inaltime de minim 50 cm si o latime de 25 cm .

2. Montarea elementelor


Montarea propriu-zisa a elementelor GARDEO (gard ornamental) se realizeaza prin zidire, sistemul modular de realizare al gardului si capacele care se monteaza la partea superioara a constructiei oferindu-i un aspect deosebit.

Monolitizarea gardului se poate realiza prin umplerea golurilor cu beton sau prin lipirea elementelor cu adeziv de exterior . In cazuri deosebite , pentru o rezistenta cat mai mare a gardului realizat , betonul din goluri poate fi armat cu fire de otel beton cu diametru de 6-8 mm .


SC SYMMETRICA SRL

SISTEMUL DE MONTAJ AL ELEMENTELOR DE GRĂDINĂ GARDEO


VEDERE SPAȚIALĂ

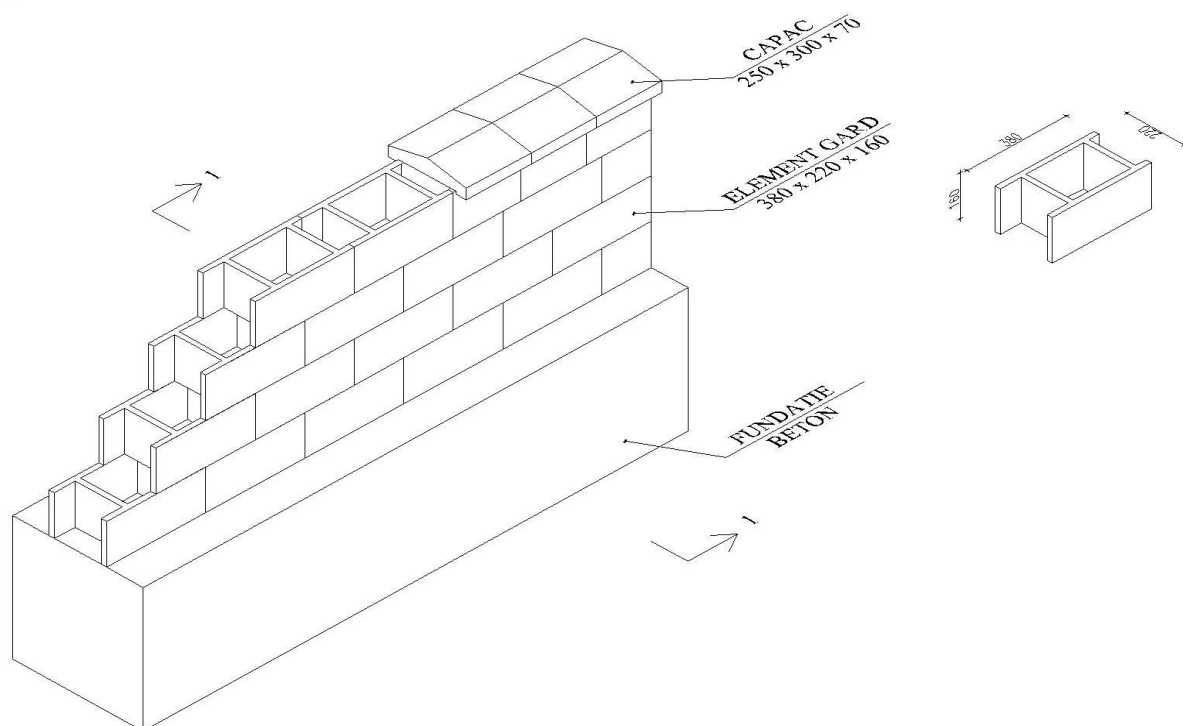


SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 1 - 1

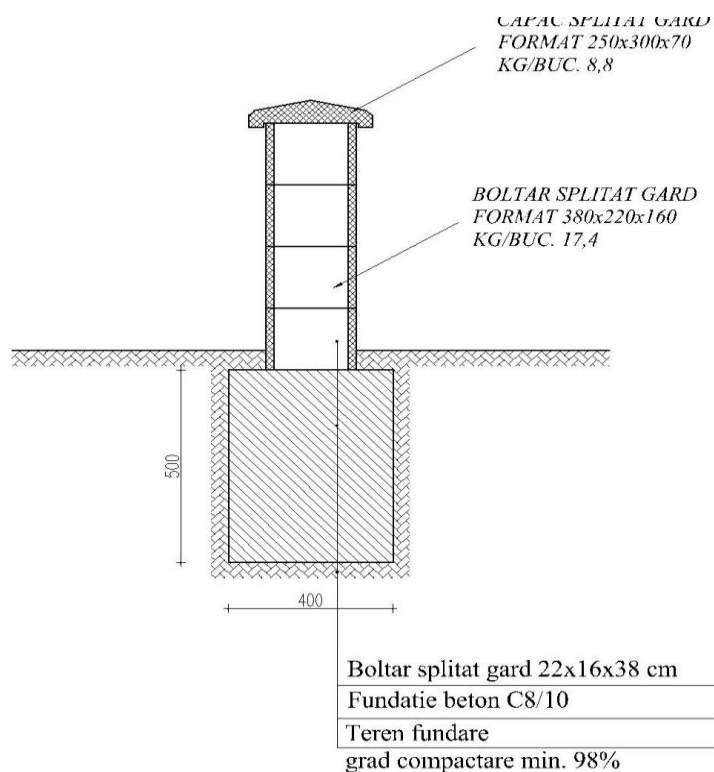

VEDERE SPAȚIALĂ

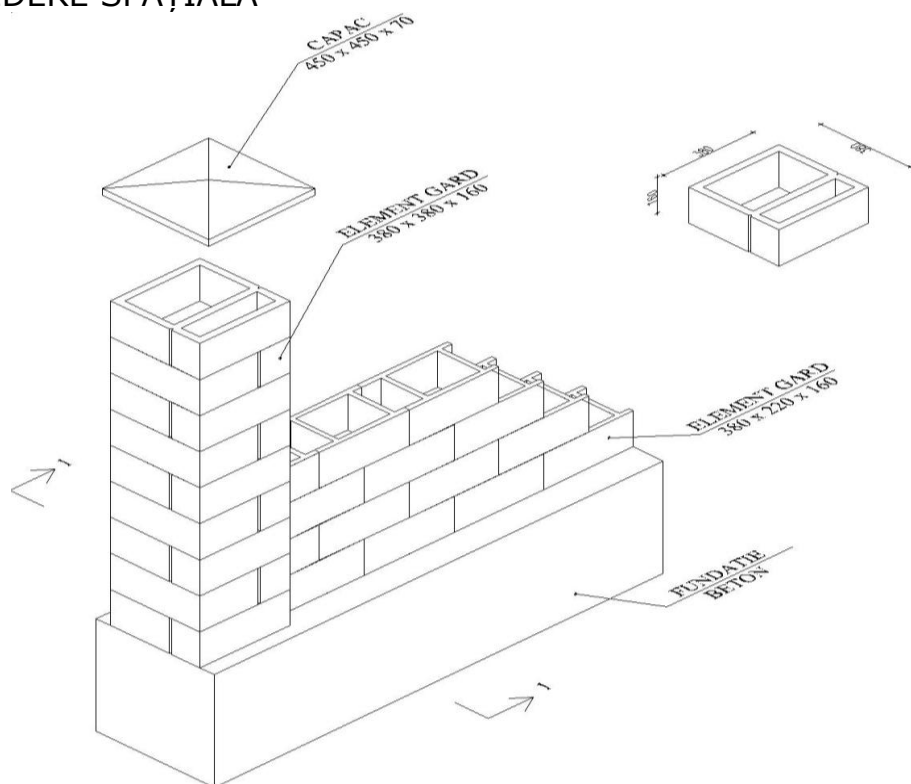

SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 1 - 1

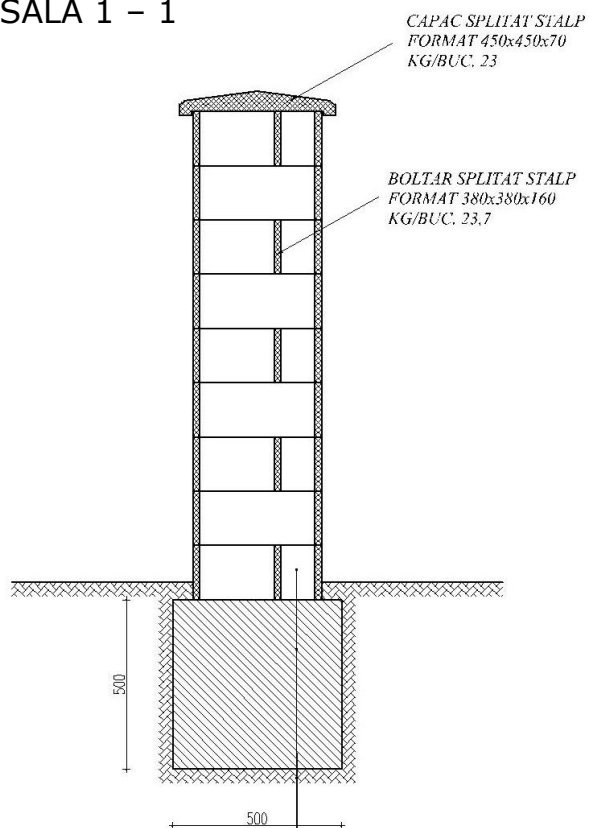

Boltar splitat stalp 38x38x16 cm

Fundatie beton C8/10

Teren fundare

grad compactare min. 98%