

PROCEDURA DE MONTAJ A ELEMENTELOR DE GRADINA YUCATAN

Descriere tehnica element tip YUCATAN

Bloc de beton pentru realizare fantani ornamentale, ziduri si gratare, model YUCATAN.

Produs de beton vibropresat clasa C35/45, realizat prin folosirea cimentului II A-S 42,5R, agregate cu diametrul de pana la 16 mm si aditivi plastifianti.

Etapele de montaj:

1. Realizarea fundatiei
2. Montarea elementelor

1. Realizarea fundatiei

Se va realiza o sapatura de fundatie continua cu adancimea de 600 mm si latimea de 400 mm. Dupa atingerea cotei de fundare se va compacta terenul natural si se va aterne un strat de 10-15 cm balast 0-63 compactat.

Ulterior realizarii stratului de forma din balast, se va turna o fundatie continua din beton clasa minim C8/10 cu o inaltime de 50 cm si o grosime de 25-30 cm .

2. Montarea elementelor

Montarea propriu-zisa a elementelor de gradina (fantana ornamentala) se realizeaza prin zidire, sistemul modular de realizare al acesteia oferindu-i un aspect deosebit.


Elementele kit-ului pentru gradina se zidesc pe fundatia din beton, monolitizandu-se cu straturi de mortar de 2-4 mm (1:3 ciment :nisip) sau cu adeziv pentru exterior .

In functie de destinatia dorita zidirea se face circular , linear , in forme curbe . Pentru inaltime mai mari de 1.00 m se recomanda lipirea elementelor Yucatan cu adeziv pentru exterior .

SC SYMMETRICA SRL


SISTEMUL DE MONTAJ AL ELEMENTELOR DE GRĂDINĂ YUCATAN

VEDERE SPAȚIALĂ

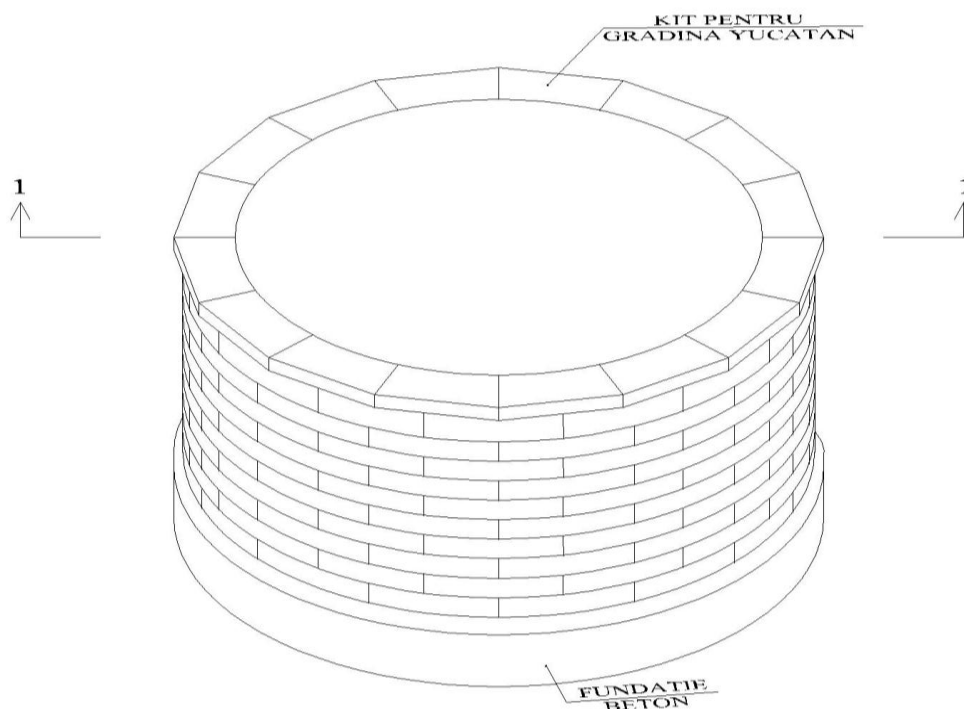


SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 1 – 1

KIT PENTRU GRADINA YUCATAN

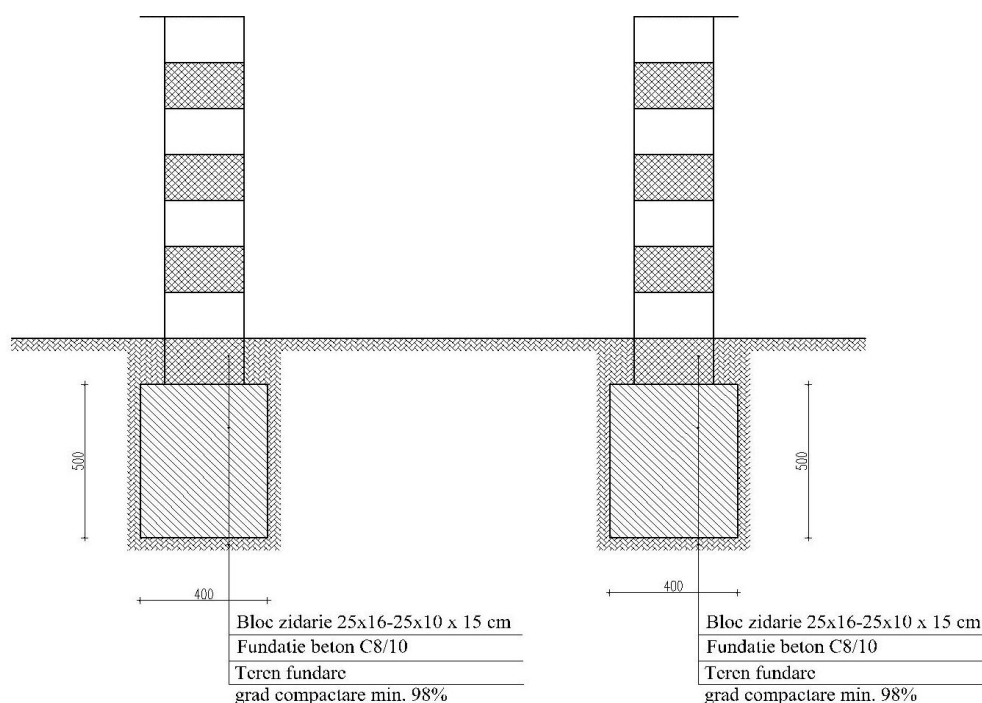

VEDERE SPAȚIALĂ

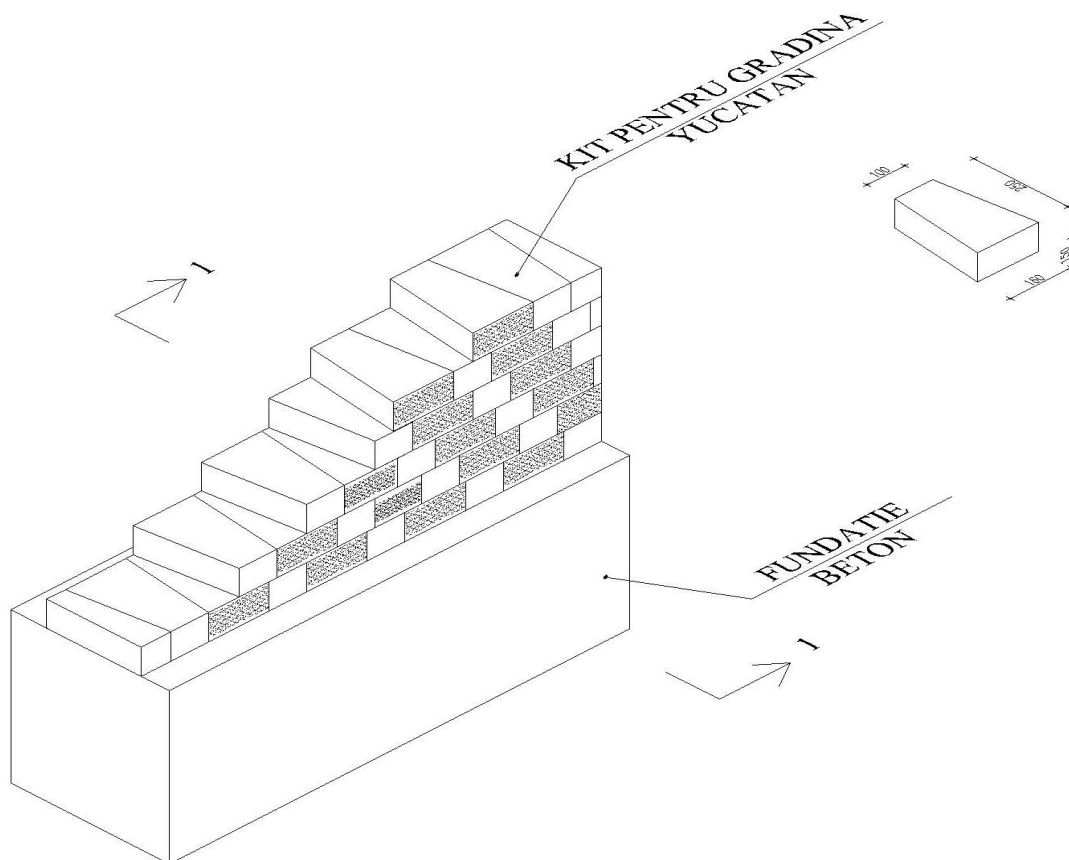

SECȚIUNEA TRANSVERSALĂ 1 - 1

